3：1

允许过载：芯片额定量程的2倍

供电电源：供电电源为12-36VDC

负　　载：600Ω(24VDC时)

T5

介质温度：-20℃～+80℃；

电气连接

输出采用赫斯曼接头：

三线制：　1 电源＋　　2 电源-（与信号－共用）

　　3 信号＋　　4 外壳

两线制：　1 电源＋　　2 电源-

　　3　　4 外壳

外形尺寸

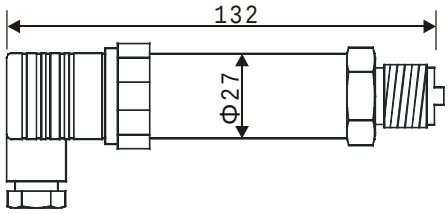

单位:mm

主要技术数据

～　　～

～

1　5VDC/三线制

准确度等级：0.5%

：≤0.02%/℃（0　+70℃）

ST95

代号	
GP	表压
AP	绝压

代号	测量范围　见量程代码表
代号	准确度等级
C	0.5级

代号	
G1	螺纹
G2	1/2″NPT外螺纹

代号	
M	
1	

量程代码表	
代号	测量范围
03	0～100kPa
04	0～200kPa
05	0～350kPa
06	0～700kPa
07	0～2MPa
08	0～7MPa
09	0～21MPa
10	0～35MPa

ST9　GP　08　B　G1　1